


Spádové potrubí a prvky spádové dopravy.

Hlavními přednostmi námi dodávaného spádového potrubí je:

- přesně vyrobené přírubové okraje na obou stranách, extrémně vysoká kulatost a tedy menší opotřebení a maximální přesnost lícování
- stejný vnitřní průměr trubky při různé síle stěny
- velký výběr prvků spádové dopravy - kolena, rozbočky, přechody, klapky, brzdy
- spojování spojkami- jednoduchá montáž; spony dodávané s integrovaným těsněním
- variantně spirálové potrubí délky až 6m (na požádání i delší) a průměr až 2m
- možnost vyplastování potrubí
- standardní povrchová úprava - pozink

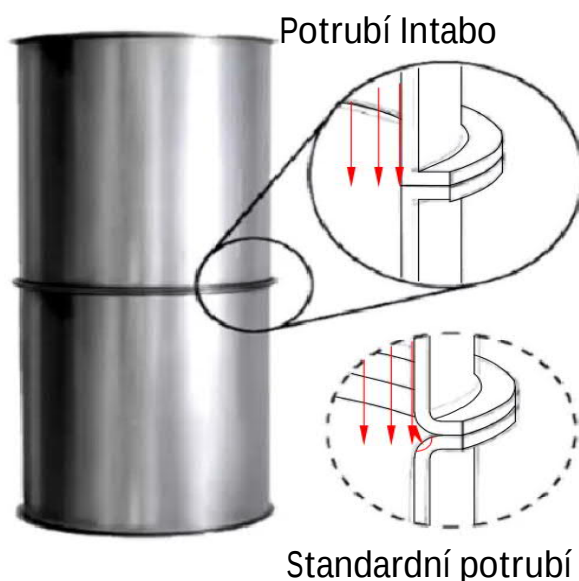

Systémy potrubí Ø 200 až 300mm s plastovou výstelkou systém APS.



Osvědčený systém APS je modulární systém potrubí vyvložkované polyethylenovou vložkou síly 6 až 10mm dle průměru potrubí.

Poskytuje vynikající otěruvzdornost s výborným poměrem cena/životnost.


Životnost APS je 10 ti násobná ve srovnání s nevyvložkovanou trubkou.

Výhoda polyethylenu spočívá v nízkém třecí odporu, proto se vložka výrazně méně opotřebovává než ocelová rubka. Polyethylen je navíc potravinářský plast, který můžeme snadno použít pro krmiva a obilí i sladovny. Hustota polyethylenu je mnohem nižší ve srovnání s jinými otěrovými materiály, proto mají trubky nižší montážní hmotnost. Vložka je uchycena šrouby, takže je vyměnitelná a šrouby především zamezují vzniku statického náboje a eliminují výbuch v potrubí při dopravě materiálu s nebezpečím výbuchu.

Technické a obchodní podmínky

Základní rozměry hladkého potrubí s pertlem

Přesnost provedení potrubí DIN ISO 2768 část1 toleranční třída v; výjimka: kolena a redukce - úhlová tolerance $\pm 2^\circ$

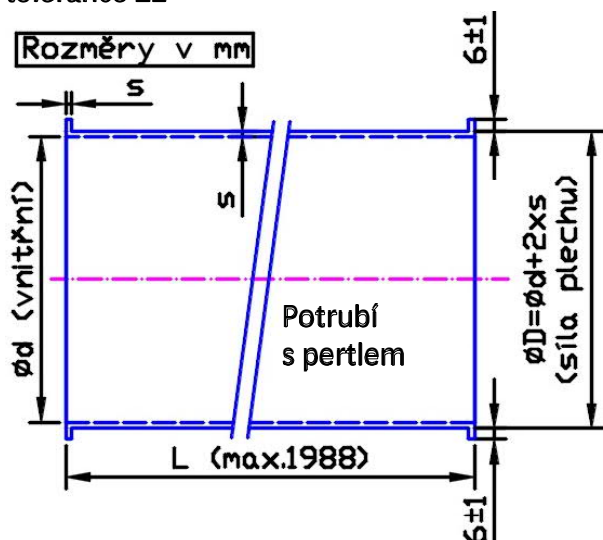

Označení dle délky	L = 2000	L = 1000	L = 500	L = 250
Přesná délka (mm)	1988	988	488	238
Pro trubky DN100 až	DN400	DN400	DN400	DN 400

Vnitřní průměr trubky; s=síla plechu			
Označení dle ø (mm)	s=1mm ød	s=2mm ød	s=3mm ød
DN 100	99		
DN 120	119		
DN 150	149	149	148
DN 175		174	
DN 200	199	199	199
DN250	249	249	249
DN 300	299	299	299
DN 350	349	349	349
DN 400	399	399	399

Příklady prvků spádové dopravy



Materiály: Ocel DX51D je hlubokotažnou ocelí vhodnou k ohýbání a tvarování, k nanášení povlaků žárovým pokovením. Je to neželezná slitina složená ze zinku jako matrice a přidání dalších prvků. Hlavními legujícími prvky jsou hliník, měď, hořčík.

Pro **zvýšení otěruvzdornosti** je možné potrubí vyplastovat.

Provedení potrubí:

- Potrubí s pertlem** pro spojení objímkovými sponami se šrouby nebo rychlosponami, spony jsou s integrovaným těsněním, a nebo se těsnění dodává zvlášť dle požadavku s ohledem na dopravované médium.
- Potrubí s přírubami** spojované šrouby. Těsnění se dodává zvlášť dle požadavku s ohledem na dopravované médium.



Pro potrubí s pertlem rychloupínací spona



Pro potrubí s pertlem spona se šrouby



Potrubí s přírubami pro spojení šrouby bez spon

Obchodní podmínky

Celková cena je tvořena katalogovou cenou + balné + doprava.